

TT76 PLUS

Caratteristiche :


Serie in Alluminio a Taglio Termico con poliammide da 30 mm.

Le loro caratteristiche consentono la realizzazione di serramenti: BATTENTE

Nascono per soddisfare le esigenze di risparmio energetico ed isolamento acustico.

Si adattano perfettamente a zone climatiche con alte e basse temperature e soggette ad inquinamento acustico.

I S O T E R M E

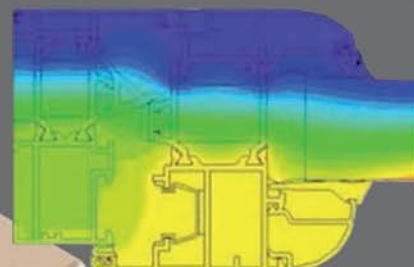

Specifiche Tecniche :

Dimensioni Base del Sistema :

TELAIO FISSO : 68 mm
TELAIO MOBILE : 76 mm
SORMONTO LATERALE : 6,5 mm
FUGA NODO CENTRALE : 5 mm
FUGA PROFILI ESTERNI : 5 mm
ALETTA VETRO : 21 mm
FERMAVETRI A SCATTO

Vetrazioni Consentite : 40 mm

Peculiarità :

ISOLAMENTO TERMICO CON BARRETTE IN POLIAMMIDE 30 mm
ASSEMBLATE MECCANICAMENTE
UTILIZZO DI FERRAMENTA PERIMETRALE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE.

PLUS

Materiali isolanti aggiunti :

SCHIUMA POLIURETANICA FLESSIBILE
EPS CON DENSITÀ PARI A 30 KG/MC
GUARNIZIONE SUPPLEMENTARE COMPOSTA DA:
EPDM ESPANSO E EPDM 70 SHA


Impieghi Possibili :

CON L'IMPIEGO DEI PROFILI A BATTENTE
TT 76 E' POSSIBILE REALIZZARE
FINESTRE - PORTE FINESTRE - PORTE -
WASISTAS - ANTE A RIBALTA
E RIBALTA A SCORRERE.

Classificazioni ITT :

PERMEABILITÀ ALL' ARIA
TENUTA ALL' ACQUA
TENUTA AL VENTO

4
E 1650
C5

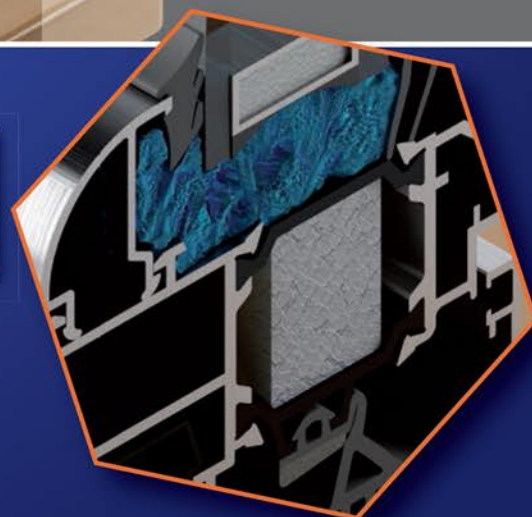

* Calcolato su infisso campione di misure 1230x1480
vetro ug 1,0 con canalina calda.



NOVAL SYSTEM
serramenti alluminio - alluminio-legno